
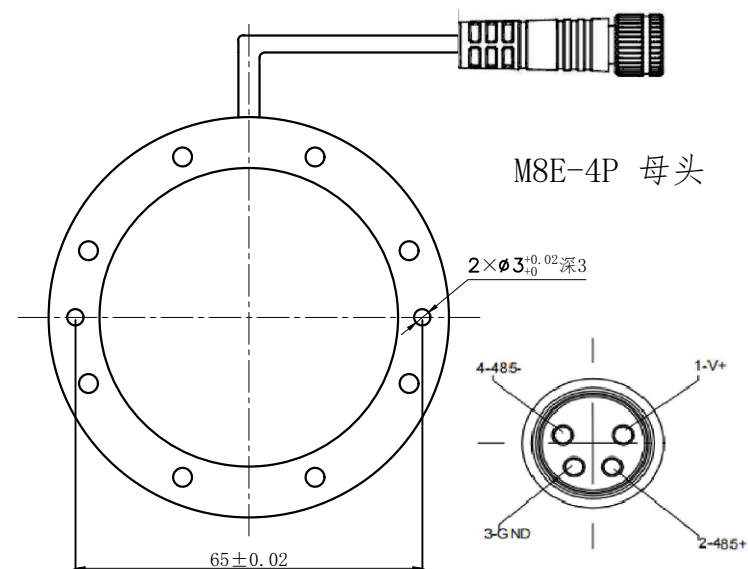
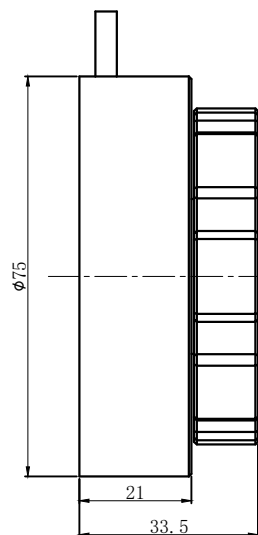




鑫精诚传感技术有限公司拥有对此图纸的最终解释权
XJC company reserves the right of final interpretation of this drawing
任何复制或披露, 都需要得到鑫精诚传感技术有限公司的授权。
Any reproduction or disclosure only with authorization from XJC.

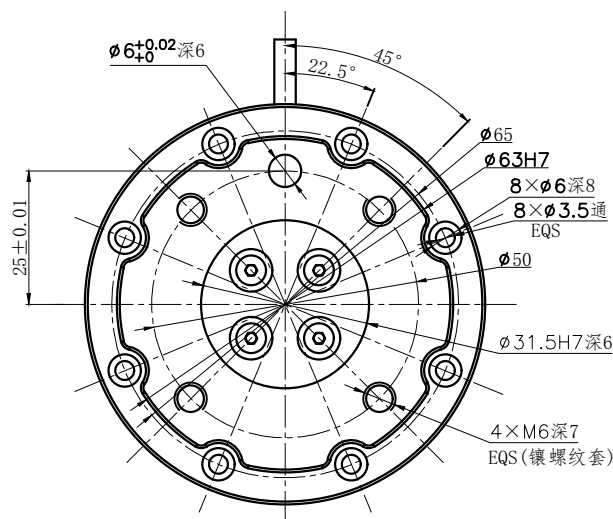


量程					输出信号
Fx: 20N	Fx: 50N	Fx: 200N	Fx: 400N	Fx: 500N	RS485 1#
Fy: 20N	Fy: 50N	Fy: 200N	Fy: 400N	Fy: 500N	RS485 2#
Fz: 20N	Fz: 50N	Fz: 200N	Fz: 500N	Fz: 700N	RS485 3#
Mx: 1N.m	Mx: 2N.m	Mx: 8N.m	Mx: 12N.m	Mx: 18N.m	RS485 4#
My: 1N.m	My: 2N.m	My: 8N.m	My: 12N.m	My: 18N.m	RS485 5#
Mz: 1N.m	Mz: 2N.m	Mz: 8N.m	Mz: 12N.m	Mz: 18N.m	RS485 6#

技术规格	参数
输出信号	RS485
非线性	≤±0.5% F.S.
重复性	≤±0.1% F.S.
零点输出	±5% F.S.
工作温度范围	-20 ~80℃
补偿温度范围	-10 ~40℃
绝缘电阻	≥2000MΩ
推荐激励电压	24 V DC
安全过载	150 % F.S.
极限过载	200 % F.S.
串扰误差	1 % F.S.
防护等级	IP65
电缆尺寸	φ5 0.2m

针脚定义			
PIN1	24V+	PIN2	RS485 A+
PIN3	GND	PIN4	RS485 B-



机械臂转接板

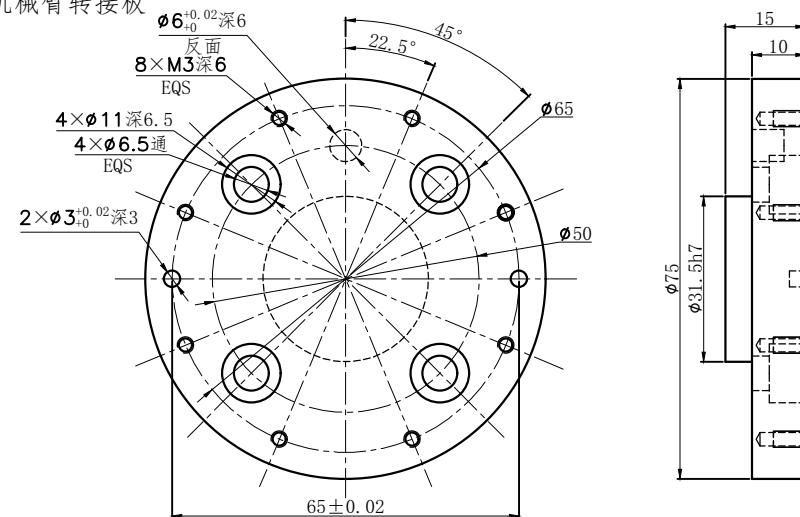

XJC-6F-D75-H33.5 (银色)多维力传感器 A1-04							
材料	铝合金	比例	重量	图纸编号			
设计		1:1		XJCSSENSOR/WI-YF-B0000-0-002			
校对		未注公差 ISO 2768-mK		0.5 ... 6	>6 ... 30	>30 ... 120	>120 ... 400
审核				±0.1	±0.2	±0.3	±0.5

深圳市鑫精诚传感技术有限公司
SHENZHEN XJCSSENSOR TECHNOLOGY CO.,LTD.
Tel: +86(755) 85232302
www.xjcsensor.cn

ISO 8015	ISO 13715
----------	-----------